



ARMADI FRIGORIFERI



ZENITH

PLANET



MOON



ZENITH: gli unici frigoriferi ad avere la camera di conservazione priva di accessori per il sostegno di griglie e teglie. I **fianchi interni stampati**, realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, rendono le operazioni di pulizia più veloci ed efficaci. **Scheda elettronica HACCP-TOP LCD display** per assicurare la perfetta refrigerazione degli alimenti, con controllo costante della temperatura in camera e rilievo dei funzionamenti anomali (segnalazioni HACCP ALARMS tramite allarme visivo e acustico). Sistema di refrigerazione con **evaporatore esterno** al vano per una maggiore capacità di stoccaggio.

PLANET: design moderno, con linea arrotondata e maniglia integrata nella porta. **Evaporatore esterno** al vano, angoli interni arrotondati e fondo stampato. Sbrinamento "intelligente": si attiva automaticamente solo nel caso in cui l'evaporatore risulti coperto da ghiaccio. **Scheda elettronica** con segnalazioni HACCP *alarms* tramite allarme visivo e acustico. **Hyper Cold:** nuova funzione che consente un processo di raffreddamento in camera molto rapido ed in breve tempo. **Energy Saving System:** permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

MOON: elevato spessore di isolamento delle pareti, **gamma ampia e articolata, prestazioni eccellenti** per un'elevata affidabilità e riduzione dei costi di gestione.

400 LITRI: frigoriferi professionali dalle **dimensioni contenute**, per il migliore utilizzo dello spazio. Sistema di refrigerazione progettato per garantire una distribuzione omogenea della temperatura.

Armadi frigoriferi **PER CARRELLI:** con porta unica o nella versione passante, realizzati con pannelli in acciaio inox AISI 304.

ZENITH

Gli armadi frigoriferi che hanno rivoluzionato il concetto di conservazione

Realizzati con tecnologie di avanguardia, garantiscono prestazioni eccellenti e la massima sicurezza alimentare.



Gli armadi frigoriferi ZENITH presentano la **camera di conservazione priva di accessori per il sostegno di griglie e teglie.**

I fianchi interni stampati, realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, rendono le operazioni di pulizia più veloci ed efficaci.

Le 20 posizioni di appoggio, stampate sui fianchi interni, consentono un'elevata flessibilità di utilizzo dell'apparecchiatura, senza dover sostenere delle spese aggiuntive per guide reggigriglie.

Evaporatore esterno alla camera di conservazione

Il sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore esterno al vano consente di ottenere una maggiore capacità di stoccaggio. L'assenza di evaporatore in camera, insieme agli angoli arrotondati, al fondo stampato con foro di lavaggio (vani a temperatura positiva) e pareti interne stampate garantiscono livelli ottimali di igienicità.

Scheda elettronica HACCP-TOP LCD display

Gestione e controllo costante delle temperature, rilevazione dei funzionamenti anomali con segnalazione attraverso allarmi sia visivi che acustici.







ZE150

ZE70

TS01



ZENITH: scheda elettronica HACCP-TOP LCD display

Le informazioni alfanumeriche, disponibili in librerie pentalingue, sono visualizzabili sul display LCD a 2 righe per 16 colonne favorendo un utilizzo molto intuitivo ed immediato dell'apparecchio. Le funzioni gestite dalla scheda elettronica consentono: • controllo costante della temperatura in camera e rilievo dei funzionamenti anomali, segnalando e memorizzando ogni possibile scostamento significativo della temperatura impostata o l'eventualità di black-out dell'alimentazione elettrica. Tali segnalazioni avvengono tramite allarmi sia visivi che acustici; • nel caso di rottura della sonda interna della camera, l'apparecchio continua a funzionare sulla base dei tempi medi di funzionamento del compressore antecedenti lo stato di avaria; • rubrica di 20 programmi preimpostati con valori di temperatura e di umidità relativa ideali per la conservazione di alimenti specifici; permane comunque la possibilità di variare manualmente sia la temperatura di esercizio che l'umidità relativa dal 60 al 90%; • gestione del microinterruttore porta - luce di tipo magnetico.


Caratteristiche tecniche gamma "ZENITH"

- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con isolamento in poliuretano espanso senza CFC dallo spessore di 75 mm, porte facilmente reversibili in utenza e dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°; • serratura a chiave, guarnizione magnetica facilmente smontabile. Maniglia inox AISI 304 a tutta altezza integrata alla porta;
- microinterruttore luce-porta di tipo magnetico, incorporato nella struttura della porta;
- sistema di refrigerazione ventilato, gruppo monoblocco con evaporatore esterno; • le temperature di funzionamento sono -2°÷ +8°C per i modelli a temperatura positiva e -24°÷ -12°C per i modelli bassa temperatura (...B); classe di tropicalizzazione +43°C;
- sbrinamento "intelligente" a gas caldo solo se necessario: si attiva automaticamente nel caso in cui l'evaporatore risulti coperto da ghiaccio, riducendo così il numero degli sbrinamenti effettuati rispetto al classico sistema temporizzato; • sistema di evaporazione automatica della condensa; • dotazione standard di 3 griglie plastificate GN 2/1 per vano;
- piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.



ZENITH mod.						
	cm	lt.	°C	°C	W	kW
ZE70	68,4x80x204	700	-2÷+8	+43	429	0,60
ZE70B			-24÷-12		752	1,00
ZE150	139x80x204	1500	-2÷+8		566	0,80
ZE150B			-24÷-12		1477	1,80

Fluido refrigerante: R404A

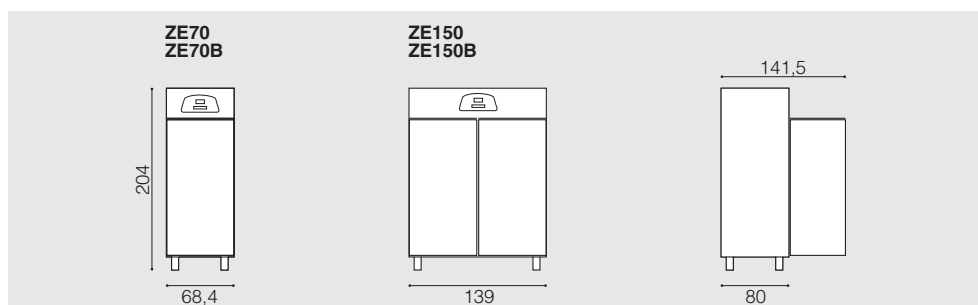

PLANET

La gamma di armadi frigoriferi **PLANET** si contraddistingue per innovazione tecnologica, progettazione e *design*, prestazioni eccellenti che consentono di ottenere il miglior livello di affidabilità. La scelta dei materiali e l'elevato spessore di isolamento garantiscono maggiore durata nel tempo dei componenti ed un notevole risparmio energetico.



Massima Affidabilità: la struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, con isolamento in poliuretano espanso privo di CFC dello spessore di 75 mm, permette di limitare lo scambio termico con l'ambiente esterno, garantendo così un'eccellente conservazione degli alimenti. Gli organi funzionali subiscono conseguentemente una minore sollecitazione, ottenendo un notevole risparmio energetico.

Igienicità: gli angoli interni arrotondati, il fondo stampato con foro di lavaggio (vani a temperatura positiva) e il sistema reggigriglie in acciaio inox AISI 304 smontabile facilitano le operazioni di pulizia della camera di conservazione.

Refrigerazione di Qualità: il sistema di refrigerazione ventilato con l'evaporatore esterno alla camera, permette di ottenere una maggiore capacità di stoccaggio. Sbrinatorio automatico "intelligente" a gas caldo, che si attiva solo nel caso in cui l'evaporatore risulti coperto da ghiaccio.

Hyper Cold: nuova funzione che permette di avere un processo di raffreddamento in camera molto rapido e in tempo limitato. Introducendo alimenti di notevole carico termico, sarà possibile raggiungere la temperatura di conservazione "ideale" del prodotto in breve tempo.

Energy Saving System: nuovo sistema che consente di ottenere un elevato risparmio energetico, utilizzando la temperatura costante presente all'interno del vano. In caso di funzionamento prolungato con porta chiusa, in modo del tutto automatico, viene attivato il funzionamento per ottenere un significativo risparmio energetico.







PD150

PD702

PD70




Caratteristiche tecniche gamma "PLANET"

- Struttura monoscocca interamente in acciaio inox AISI 304; • porte facilmente reversibili in utenza e dotate di sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox AISI 304 integrata alla porta, a tutta altezza, di facile presa; • serratura a chiave e illuminazione porta di serie; • pannello comandi digitali con scheda elettronica; • i modelli PD130NN, PD130BN, PD150NN, PD150BN, PD150BB, PD150CP hanno due vani separati raffreddati da due gruppi motore indipendenti, consentendo così un'elevata flessibilità di utilizzo a garanzia della funzionalità nel tempo; • sistema di refrigerazione ventilato, gruppo monoblocco con evaporatore esterno; • le temperature di funzionamento sono $-2^{\circ}\div +8^{\circ}\text{C}$ per i modelli a temperatura positiva, $-6^{\circ}\div +6^{\circ}\text{C}$ per i modelli cella pesce (**..CP**), $-24^{\circ}\div -12^{\circ}\text{C}$ per i modelli bassa temperatura (**..B**), $0^{\circ}\div +10^{\circ}\text{C}$ per i modelli con porta vetro (**..PV**); • tutta la gamma è stata progettata per ottenere le migliori performances anche alla temperatura ambiente di $+43^{\circ}\text{C}$; • sbrinamento automatico "intelligente" a gas caldo che si attiva solo nel caso in cui l'evaporatore risulti coperto da ghiaccio; • evaporazione automatica dell'acqua di condensa; • piedi in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza; • disponibile versione a profondità 70 cm (**..60.. / ..130..**); • i 4 modelli base "**..R**" sono predisposti per il collegamento a gruppo remoto.

PLANET mod.						
	cm	lt.	°C	°C	W	kW
PD60	75x70x204	600	$-2\div +8$	+43	429	0,60
PD60B			$-24\div -12$		752	1,00
PD130			$-2\div +8$		566	0,80
PD130NN	150x70x204	1300	$-2\div +8; -2\div +8$	+43	429+429	1,20
PD130B			$-24\div -12$		1477	1,80
PD130BN			$-24\div -12; -2\div +8$		752+429	1,60
PD70	75x80x204	700	$-2\div +8$	+43	429	0,60
PD702			$-2\div +8$		429	0,60
PD70B			$-24\div -12$		752	1,00
PD70B2			$-24\div -12$		752	1,04
PD70PV			$0\div +10$	+32	429	0,65
PD150	150x80x204	1500	$-2\div +8$	+43	566	0,80
PD150NN			$-2\div +8; -2\div +8$		429+429	1,20
PD150B			$-24\div -12$		1477	1,80
PD150BN			$-24\div -12; -2\div +8$		752+429	1,60
PD150BB			$-24\div -12; -24\div -12$		752+752	2,00
PD150CP			$-6\div +6; +2\div +8$		429+429	1,20
PD150PV			$0\div +10$	+32	566	0,90
PD70R	75x80x204	700	$-2\div +8$	+43	566*	0,06 / 0,40
PD70BR			$-24\div -12$		798*	0,07 / 0,50
PD150R	150x80x204	1500	$-2\div +8$		862*	0,10 / 0,50
PD150BR			$-24\div -12$		1611*	0,12 / 0,90

*= Potenza frigorifera del gruppo remoto Angelo Po corrispondente GR...
Fluido refrigerante: R404A

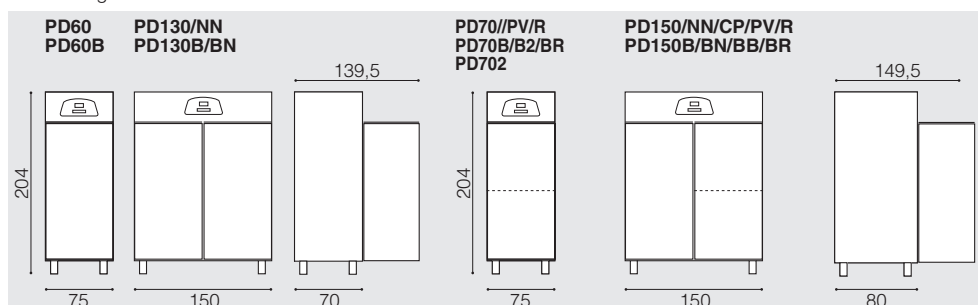

MOON

La gamma di armadi frigoriferi **MOON**, molto ampia ed articolata, è stata progettata per soddisfare le molteplici esigenze presenti nella conservazione moderna. Tra i diversi modelli sarà possibile scegliere l'apparecchiatura più idonea per prestazioni, modalità di funzionamento ed allestimento. I modelli profondità 73,5 cm sono stati sviluppati per rispondere a particolari esigenze di spazio, senza rinunciare alle *performances* degli armadi frigoriferi profondità GN 2/1.



Prestazioni eccellenti e risparmio energetico: l'elevato spessore di isolamento di 75 mm in poliuretano espanso senza CFC e le prestazioni di assoluto rilievo, garantiscono una conservazione eccellente degli alimenti. Gli organi funzionali ed i componenti meccanici subiscono una minore sollecitazione permettendo di ottenere una maggiore durata nel tempo e un notevole risparmio energetico. Tutta la gamma è stata progettata per garantire le prestazioni di funzionamento anche alla temperatura ambiente +43°C.

Pulizia: gli angoli interni arrotondati, il fondo stampato con foro di lavaggio (vani a temperatura positiva) e il sistema reggigriglie smontabile in acciaio inox AISI 304 facilitano le operazioni di pulizia della camera di conservazione, per un livello ottimale di igienicità.

Refrigerazione uniforme: il sistema di refrigerazione ventilato permette una distribuzione uniforme all'interno della camera di conservazione. Lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa sono automatici. Il pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale risponde alle esigenze di massima precisione in fase di impostazione e di lettura della temperatura in camera.







MD1504

MD70PV

MD70NB




Caratteristiche tecniche gamma "MOON"

- Struttura monoscocca interamente in acciaio inox AISI 304;
- porte reversibili in utenza ed autochiudenti per aperture inferiori ai 90°. Maniglia in acciaio inox AISI 304, a tutta altezza, integrata alla porta;
- serratura a chiave e illuminazione porta di serie;
- pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale;
- cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili;
- piedi regolabili in altezza;
- i modelli MD130NN, MD130BN, MD70NN, MD70NCP, MD150NN, MD150BN, MD150BB e MD150NCP hanno due vani separati raffreddati da 2 gruppi motore indipendenti, consentendo un'elevata flessibilità di utilizzo;
- sistema di refrigerazione ventilato;
- le temperature di funzionamento sono -2° ÷ +8°C per i modelli a temperatura positiva, -6° ÷ +6°C per i modelli cella pesce (**.CP**), -22° ÷ -15°C per i modelli bassa temperatura (**.B**), 0° ÷ +10°C / -20° ÷ -10°C per i modelli con porta vetro (**.PV**);
- sbrinamento automatico di tipo elettrico sia per i modelli a temperatura positiva che per quelli a bassa temperatura;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- disponibile versione a profondità 73,5 cm (...60.. / ..130..);
- i 4 modelli base **"..R"** sono predisposti per il collegamento a gruppo remoto.

MOON mod.						
	cm	lt.	°C	°C	W	kW
MD60	75x73,5x204	600	-2÷+8	+43	351	0,45
MD60B			-22÷-15		654	0,70
MD130			-2÷+8		582	0,65
MD130NN	150x73,5x204	1300	-2÷+8;-2÷+8	+43	351+351	0,90
MD130B			-22÷-15		1140	1,10
MD130BN			-22÷-15;-2÷+8		654+351	1,15
MD70	75x83,5x204	700	-2÷+8	+43	351	0,45
MD702			-2÷+8		351	0,45
MD70NN			-2÷+8;-2÷+8		351+351	0,90
MD70NB			-2÷+8;-22÷-15		351+654	1,15
MD70B			-22÷-15		654	0,70
MD70B2			-22÷-15		654	0,72
MD70NCP			-6÷+6;-2÷+8		351+351	0,90
MD70CP			-6÷+6		582	0,65
MD70PV			0÷+10	+32	351	0,49
MD70BPV			-20÷-10		654	0,85
MD150	150x83,5x204	1500	-2÷+8	+43	582	0,65
MD1504			-2÷+8		582	0,65
MD150NN			-2÷+8;-2÷+8		351+351	0,90
MD150B			-22÷-15		1140	1,10
MD150B4			-22÷-15		1140	1,10
MD150BN			-22÷-15;-2÷+8		654+351	1,15
MD150BB			-22÷-15;-22÷-15		654+654	1,40
MD150CP			-6÷+6;-2÷+8		351+582	1,10
MD150PV			0÷+10	+32	582	0,80
MD150BPV			-20÷-10		1477	1,55
MD70R	75x83,5x204	700	-2÷+8	+43	566*	0,06 / 0,40
MD70BR			-22÷-15		798*	0,06 / 0,46
MD150R	150x83,5x204	1500	-2÷+8		862*	0,14 / 0,55
MD150BR			-22÷-15		1611*	0,14 / 0,80

*= Potenza frigorifera del gruppo remoto Angelo Po corrispondente GR...
Fluido refrigerante: R404A

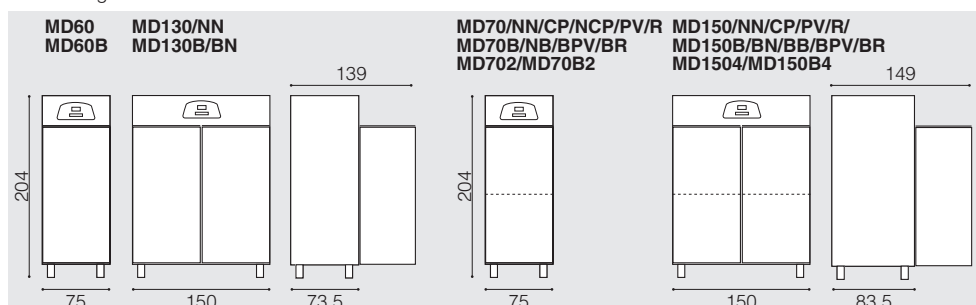

Frigoriferi 400 LITRI

La gamma di armadi frigoriferi da 400 litri è stata realizzata in sintonia con le nuove esigenze dell'operatore: frigoriferi professionali, dalle dimensioni contenute, per il migliore utilizzo dello spazio necessario e per una corretta refrigerazione. La loro ideale collocazione anche come frigoriferi di supporto per i momenti critici dello stoccaggio degli alimenti, li rende tanto pratici quanto funzionali e rispettosi delle normative di igiene e sicurezza. La realizzazione è conforme alle norme CE ed è in linea con le più severe normative ambientali: fluido refrigerante utilizzato R404A (per i modelli 40, 40X e 40PV R134a) ed iniezione di poliuretano senza utilizzo di CFC. La realizzazione di una struttura monoscocca interna permette una veloce pulizia della cella.



ESPOSITORE PER VINI Angelo Po 40EV: funzionale e sempre pratico per una corretta esposizione e una migliore refrigerazione.

L'espositore 40EV è stato realizzato in sintonia con le esigenze dell'operatore per risolvere le necessità di una corretta refrigerazione ed esposizione vini. Pratico, funzionale e rispettoso delle normative di igiene e sicurezza: è infatti certificato CE e in linea con le più severe normative ambientali (utilizzo di fluido refrigerante R134a ed iniezione di poliuretano senza utilizzo di CFC).





Acciaio VX - PET

Acciaio

Trattamento chimico


Primer

Vernice

Film Pet

Film protettivo

400 lt mod.										
	cm	lt.	nr.		°C	°C	W	kW		
40	70x63x164	400		VX-PET	+2÷+10	+32	254	0,25		
40B					-20÷-10		350	0,40		
40CP	70x63x177				-2÷+8		343	0,41		
40PV	70x63x164				+2÷+10		225	0,30		
40X	acciaio inox AISI 304			+2÷+10	225		0,25			
40BX				-20÷-10	350		0,40			
40CPX				70x63x177	-2÷+8		343	0,41		
40EV	70x63x164	400	90x1 lt	VX-PET	+2÷+10	+25	225	0,27		

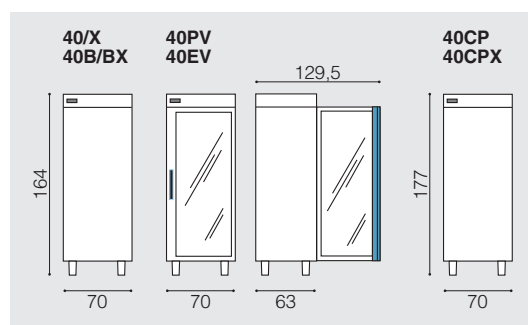

Caratteristiche gamma "400LT"

- Struttura esterna monocolpo in acciaio inox **AISI 304** (mod. ..X) **oppure** nell'innovativo acciaio **Vx - Pet antimpronta**.
- Interno monocolpo in materiale plastico termoformato PS.
- Fianchi stampati per griglie e contenitori EN 60x40 cm o sottomultipli; 17 posizioni con passo 6 cm.
- Maniglia porta integrata a tutt'altezza; nel mod. 40PV con porta a vetri, incorporata nel profilo porta in PVC.
- Illuminazione al neon di serie interna alla camera nel mod. 40PV con porta a vetri.
- Temperatura di esercizio: +2°÷ +10°C nei modelli a temperatura positiva (**40/..X/..PV**); -20°÷ -10°C nei modelli a temperatura negativa (**..B/..BX**); -2°÷ +8°C nei modelli cella pesce (**..CP/..CPX**).
- Nei mod. 40, 40X e 40PV sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore *Roll - Bond*.
- Sbrinamento automatico ad aria con fermata compressore. Nei mod. 40B e 40BX sistema di raffreddamento statico con 4 griglie evaporanti. Sbrinamento manuale ad aria. Nei mod. 40CP e 40CPX sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore a pacco alettato con sistema *Good Air*: circolazione dell'aria non diretta sull'alimento, impedendone la deumificazione. Sbrinamento automatico a resistenza elettrica.
- Evacuazione automatica della condensa nei modelli con evaporatore *Roll - Bond*.
- In dotazione: nei mod. 40, 40X, 40PV, tre griglie plastificate EN 60x40 cm ed una griglia plastificata 60x28 cm; nei mod. 40B e 40BX, 4 griglie evaporanti; nei modelli 40CP e 40CPX, 4 bacinelle 53x45x20 h cm ed una bacinella GN 53x32,5x15 h cm con falso fondo forato.

40EV: • struttura esterna monocolpo nell'innovativo acciaio **Vx - Pet antimpronta**. • Interno monocolpo in materiale plastico termoformato ABS di colore nero. • Fianchi stampati. Porta in cristallo temprato. • Maniglia incorporata nel profilo porta in PVC. Serratura ed illuminazione di serie.

- Capacità: **90 bottiglie da 1Lt** disposte orizzontalmente.
- Temperatura di esercizio: +2°÷ +10°C.
- Sistema di raffreddamento statico con evaporatore *Roll - Bond*.
- Sbrinamento automatico ad aria con fermata compressore.
- Evacuazione automatica della condensa.
- In dotazione: **5 telai in legno** a sostegno delle bottiglie disposte orizzontalmente.



40EV

Armadi frigoriferi per carrelli

Gamma di armadi frigoriferi per carrelli composta da 2 modelli: porta unica e passante.

- Strutture realizzate con pannelli in acciaio inox AISI 304, spessore 70 mm, pavimento in acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm.
- Porta dotata di sistema di autochiusura e serratura a chiave.
- Luce porta utile di 700x1815 mm e profondità camera utile 880 mm.
- Pannello comandi con **scheda elettronica HACCP-TOP LCD display** per i mod. **TERI** e **TEPT**: display LCD a 2 righe e 16 colonne per visualizzazione funzionamento dell'apparecchio; HACCP ALARMS tramite allarme sia visivo che acustico; HACCP History; libreria multilingue.


• Pannello comandi con scheda elettronica per i mod. **TDRI** e **TDPT**: **Hyper Cold**, nuova funzione che permette di avere un processo di raffreddamento in camera molto rapido e in tempo limitato. **Energy Saving System**: nuovo sistema che consente di ottenere un elevato risparmio energetico, utilizzando la temperatura costante presente all'interno del vano.

- Evaporazione della condensa e sbrinamento automatici.



mod.						
	cm	lt.	°C	°C	W	kW
TDRI	105,5x105,5x225,5	1520	+2÷+10	+43	566	0,80
TERI			+2÷+10			
TDPT			+2÷+10			
TEPT	105x113x225		+2÷+10			

Fluido refrigerante: R404A

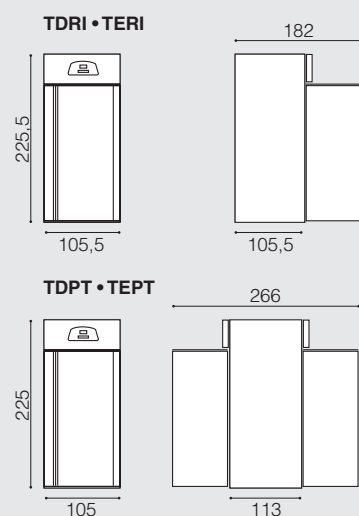

Componibilità accessori e armadi frigoriferi

mod.	TS01	TSP	ST02	GP21/ GP21B/ G785X	GP70	GP6040/ GP6028/ GPF	G610X	GPR/ GPR70	GC80X	BP21	BGN11P	B40CP/ B40GNP	C151	CGPS/ CGX/ CGX70/	FF40CPP FF40GNP	TL40	MFP514	KRPRVX	KRP40	PPRX140	PRX40	KPAF	GR65TN4/ GR65BT/ GR140TN4/ GR135BT	KCGR	CFP
ZENITH																									
ZE70/B	•			•					•	•	•		•					•		•					
ZE150/B	•			•					•	•	•		•					•		•					
PLANET prof. 70 cm																									
PD60/B		•			•								•	CGX70				•		•					
PD130/B		•			•			GPR70			•		•	CGX70				•		•					
PD130NN/BN		•			•						•		•	CGX70				•		•					
PLANET prof. 80 cm																									
PD70/2/B/B2		•		•					•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
PD70PV		•		•					•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
PD150B/CP		•		•				GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
PD150NN/BN/BB		•		•					•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
PD150PV		•		•				GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
PD70R		•		•					•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR65TN4	•	
PD70BR		•		•					•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR65BT	•	
PD150R		•		•				GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR140TN4	•	
PD150BR		•		•				GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR135BT	•	
MOON prof. 73,5 cm																									
MD60/B			•		•								•	CGX70				•		•					
MD130/B			•		•			GPR70			•		•	CGX70				•		•					
MD130NN/BN			•		•						•		•	CGX70				•		•					
MOON prof. 83,5 cm																									
MD70/2/B/B2			•						•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
MD70NN/BN/ NCP/CP			•						•	•	•		•	CGX				•		•					
MD70PV/BPV			•						•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
MD150/B/4			•					GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
MD150NN/BN/ BB/NCP			•						•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR65TN4	•	
MD150PV/BPV			•					GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR65BT	•	
MD70R			•						•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR140TN4	•	
MD70BR			•						•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•	GR135BT	•	
MD150R			•					GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
MD150BR			•					GPR	•	•	•		•	CGPS/CGX			•	•	•	•	•	•			
400 lt.																									
40/PV/X			•			•	•					B40GNP			FF40GNP			•		• NO ..PV					
40B/BX			•									B40GNP			FF40GNP			•		•					
40EV			•		•											•									
40CP/CPX			•			•	•					B40CP			FF40CPP			•		•					
ROLL-IN																									
TDRI		•																							•
TDPT		•																							•
TERI	•																								•
TEPT	•																								•



Quality and Environmental
Management System Certified
UNI EN ISO 9001:2000/14001:2004



Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2

