

LIGHT COMMERCIAL

CLIMATIZZATORE
INVERTER A PAV/SOFF.

GAS ECOLOGICO R410A



DIMENSIONI
RIDOTTE



AMICA
DELL'AMBIENTE







EXTRA
SAVING

- ELEVATE POTENZE PER GRANDI SPAZI
- UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE IN MATERIALE ANTICORROSIONE
- FILTRI A CARBONI ATTIVI
- FACILE INSTALLAZIONE



Dimensioni di ingombro

POMPA DI CALORE	A-IMH18-X	A-IMH24-X	A-IMH36-X	A-IMH48-X	A-IMH60-X
unità interna					
a mm	980	980	1285	1670	1670
b mm	660	660	660	680	80
c mm	203	203	203	240	240
unità esterna					
d mm	880	930	990	940	940
e mm	707	860	930	1233	1233
f mm	340	330	340	340	340

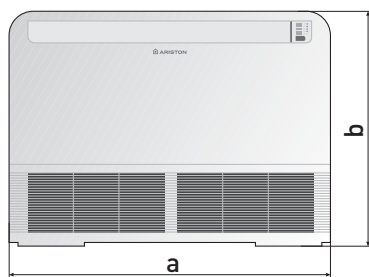

Dati tecnici

POMPA DI CALORE		A-IMH18-X	A-IMH24-X	A-IMH36-X	A-IMH48-X	A-IMH60-X
RESE						
Potenza frigorifera	W	4810 (3170-6670)	5890 (3590-7430)	8810 (4680-12370)	11090 (6880-15130)	15510 (7180-17720)
	BTU/h	16400 (10800-22740)	20080 (12240-25330)	30040 (15950-42180)	37810 (23460-51590)	52880 (24480-60420)
Potenza riscaldante	W	5800 (3270-6910)	7280 (3630-7510)	11950 (4720-12660)	13950 (7640-16800)	16200 (7940-18240)
	BTU/h	19770 (11150-23560)	24820 (12370-25600)	40740 (16090-43170)	47560 (26050-57280)	55240 (27070-62190)
Deumidificazione	l/h	1,8	2,4	3,8	4,8	4,8
CARATTERISTICHE						
Potenza assorbita (raffredd.)	W	1500 (935-1980)	1840 (1060-2190)	3080 (1400-3670)	3690 (2280-5010)	5090 (2380-6980)
Potenza assorbita (riscald.)	W	1640 (1080-2290)	2140 (1200-2490)	3500 (1560-4110)	4100 (2250-4950)	4900 (2340-5990)
Alimentazione-fasi	V-Hf-Ph	230-50-1	230-50-1	380-50-3	380-50-3	380-50-3
EER		3,20	3,20	2,86	3,00	3,04
COP		3,53	3,240	3,41	3,40	3,30
Classe energetica raffredd.		A	A	C	B	B
Classe energetica riscald.		B	B	B	B	C
Compressore		rotativo	rotativo	scroll	scroll	scroll
Pressione sonora max. un. int.	dB(A)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Pressione sonora max. un. est.	dB(A)	55	55	60	61	61
Portata d'aria max. unità int.	m³/h	910/810/700	910/810/700	1400/1200/1000	2000/1800/1600	2000/1800/1600
PESO						
Peso unità interna	kg	29/35	29/35	37/42	52/59	52/59
Peso unità esterna	kg	63/67	72/77	106/111	117/123	117/123
LINEE FRIGORIFERE						
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Diametro del tubo del liquido	in	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diametro del tubo del gas	in	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Lunghezza max. dei collegam.	m	25	30	30	50	50
Dislivello max. dei collegam.	m	15	15	20	230	30

Carica standard per lunghezza delle linee frigorifere fino a 5 metri.
Le prestazioni sono riferite alle condizioni della normativa di collaudo EN14511.

CODICE PRODOTTO	3380754	3380755	3380756	3380757	3380758
CODICE PRODOTTO UNITÀ INTERNA	3380745	3380746	3380747	3380748	3380749
CODICE PRODOTTO UNITÀ ESTERNA	3380731*	3380732*	3380733	3380734	3380735



*soggetto ad Eco-Contributo RAEE

Accessori

Codice€

Modulo per controllo remoto	3380498
Controllo remoto 64 unità	3380413
Controllo a filo commerciali/dmf	3380499

(IVA esclusa)



Controllo centrale 64 unità



Controllo a filo

*Efficienza
e
Versatilità*